# Compact Fluorescent Lamps*

Panasonic LIGHTING

**T5 QUAD TUBE COMPACT FLUORESCENT LAMP SPECIFICATIONS**
**Rated life = 10,000 hours - CRI = 84**

| Ordering Code | Watts (w) | Color | Initial Lumens (lm) | Ballast | Base | Pins | Lamp Current | NSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDL22LE/D | 22 | 2800°K | 1200 | MAGNETIC | GX32d-2 | 2 | 0.45 | 6240-01-462-1524 |
| FDL22EX/D | 22 | 5000°K | 1200 | MAGNETIC | GX32d-2 | 2 | 0.45 | 6240-01-462-1525 |
| FDL28LE/D | 28 | 2800°K | 1600 | MAGNETIC | GX32d-3 | 2 | 0.6 | 6240-01-462-1543 |
| FDL28EX/D | 28 | 5000°K | 1600 | MAGNETIC | GX32d-3 | 2 | 0.6 | 6240-01-370-3611 |
| FDL18LE | 18 | 2800°K | 1070 | ELECTRIC | GX10q-3 | 4 | 0.375 | 6240-01-462-1545 |
| FDL27LE | 27 | 2800°K | 1550 | ELECTRIC | GX10q-4 | 4 | 0.62 | 6240-01-461-9011 |

**T5 QUAD TUBE COMPACT FLUORESCENT LAMP DIMENSIONS**
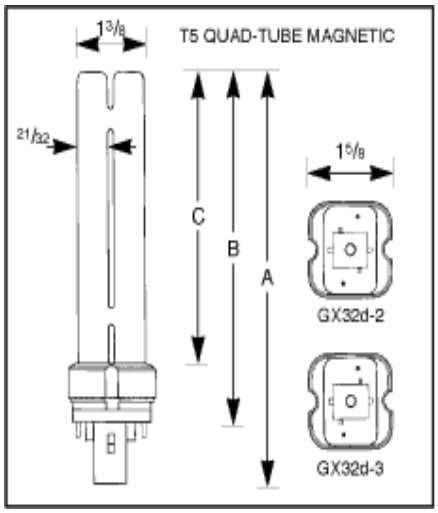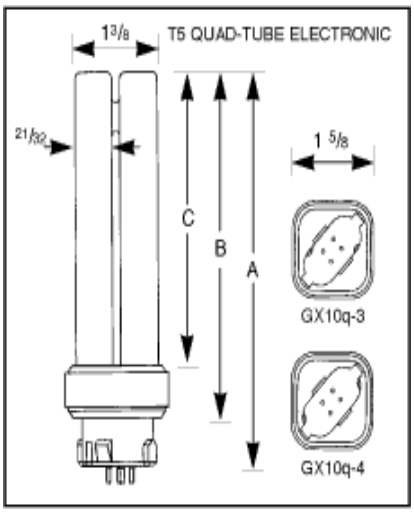
| Ordering Code | Length In. (A) | Length In. (B) | Length In. (C) |
|---|---|---|---|
| FDL22LE/D | 6 1/16 | 5 1/16 | 4 3/32 |
| FDL22EX/D | 6 1/16 | 5 1/16 | 4 3/32 |
| FDL28LE/D | 6 17/32 | 5 17/32 | 4 9/16 |
| FDL28EX/D | 6 17/32 | 5 17/32 | 4 9/16 |
| FDL18LE | 5 | 4 9/16 | 3 25/32 |
| FDL27LE | 5 9/16 | 4 31/32 | 3 25/32 |